TÜRGRIFFE FSR - DESIGN

EDELSTAHLGRIFFE

HOLZGRIFFE

GLASGRIFFE

SAUNAGRIFFE

GRIFFMUSCHELN

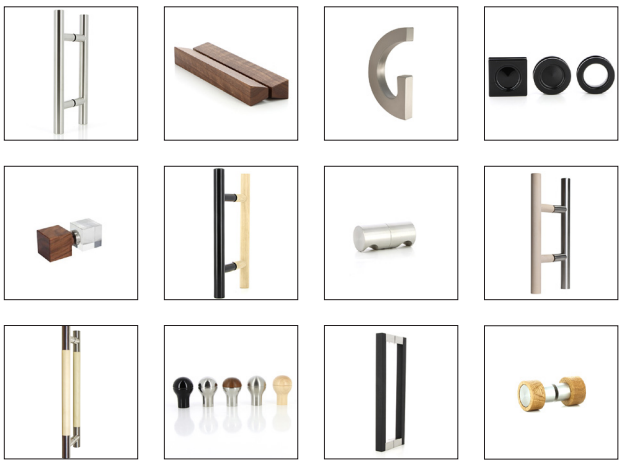

FSR DESIGN©

FSR - LINE

INHALTSVERZEICHNIS

GRIFFMUSCHELN

Griffmuscheln aus Edelstahl. Für Glastüren zum Verschrauben oder Verkleben. 4

Griffmuscheln aus Edelstahl. Für Glas- und Holztüren zum Verkleben. 5

EDELSTAHLGRIFFE

Rohrgriffe aus Edelstahl. Durchmesser 25 und 30mm. 6

Rohrgriffe aus Edelstahl. Rund und eckig. Durchmesser 20/25 und 30mm. 7

Griffleisten aus Edelstahl. Durchmesser 30x10mm. 8

Edelstahlknopfgriffe zur Einlochbefestigung. Oberfläche geschliffen 9

GLASGRIFFE

Glasgriffe Matt- und Klarglas 10

KOMBINATIONSGRIFFE

Runde Kombinatisonsgriffe aus Edelstahl und Holz. 11

Runde und eckige Kombinatisonsgriffe aus Edelstahl und Holz. 12

Einloch-Kombinatisonsgriffe aus Edelstahl, Holz und Glas. 13

Ein- und Zweiloch-Kombinatisonsgriffe aus Edelstahl, Glas und Holz. 14

HOLZGRIFFE

Runde und eckige Stabgriffe aus Holz. 15

Stabgriffe aus Holz. 16

Stab- und Einloch-Holzgriffe rund und eckig 17

MONTAGE 18

MATERIAL 19

Griffmuscheln aus Edelstahl. Für Glastüren zum Verschrauben oder Verkleben.



Rund und geschlossen - Zum Verschrauben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Glasbohrung	Höhe	Glas
GM-R-01	Ø 60mm	Ø 50mm	4mm	8 -10mm
GM-R-02	Ø 60mm	Ø 50mm	7mm	8 -10mm
GM-R-03	Ø 80mm	Ø 70mm	4mm	8 -10mm
GM-R-04	Ø 80mm	Ø 70mm	7mm	8 -10mm

Eckig und geschlossen - Zum Verschrauben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Glasbohrung	Höhe	Glas
GM-E-01	Ø 60 x 60mm	Ø 50mm	4mm	8 -10mm
GM-E-02	Ø 60 x 60mm	Ø 50mm	7mm	8 -10mm
GM-E-03	Ø 80 x 80mm	Ø 70mm	4mm	8 -10mm
GM-E-04	Ø 80 x 80mm	Ø 70mm	7mm	8 -10mm



Rund und offen - Zum Verschrauben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Glasbohrung	Höhe	Glas
GM-RO-01	Ø 60mm	Ø 50mm	4mm	8mm
GM-RO-02	Ø 60mm	Ø 50mm	4mm	10mm
GM-RO-03	Ø 60mm	Ø 50mm	7mm	8mm
GM-RO-04	Ø 60mm	Ø 50mm	7mm	10mm
GM-RO-05	Ø 80mm	Ø 70mm	4mm	8mm
GM-RO-06	Ø 80mm	Ø 70mm	4mm	10mm
GM-RO-07	Ø 80mm	Ø 70mm	7mm	8mm
GM-RO-08	Ø 80mm	Ø 70mm	7mm	10mm

G-Form - Zum Verkleben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Glasbohrung	Höhe	Glas
GM-G-01	Ø 82mm	Ø 65/32,5mm	1mm	8mm
GG-G-02	Ø 82mm	Ø 65/32,5mm	1mm	10mm

Rund und geschlossen - Zum UV-Verkleben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Glasbohrung	Höhe	Glas
GM-UV-01	Ø 30mm	-	4mm	-
GM-UV-02	Ø 40mm	-	5mm	-
GM-UV-03	Ø 60mm	-	7mm	-



Rund und geschlossen - Zum UV-Verkleben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Glasbohrung	Höhe	Glas
GM-UV-04	Ø 45mm	-	7mm	-

Griffmuscheln aus Edelstahl. Für Glas- und Holztüren zum Verkleben.

Rund und offen - Zum Verkleben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Innen	Randbreite	Glas
GM-O-01	Ø 32mm	Ø 24mm	4mm	4mm
GM-O-02	Ø 45mm	Ø 31mm	7mm	6mm
GM-O-03	Ø 60mm	Ø 46mm	7mm	6mm
GM-O-04	Ø 80mm	Ø 50mm	15mm	6mm

Rund und geschlossen - Zum Verkleben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Bohrung	Höhe	
GM-H-01	Ø 60mm	Ø 50 x 8mm	4mm	tiefer Hintergriff
GM-H-02	Ø 60mm	Ø 50 x 8mm	4mm	
GM-H-03	Ø 80mm	Ø 69 x 8mm	4mm	

Rund und geschlossen - Zum Verkleben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Bohrung	Höhe
GM-H-04	Ø 45mm	Ø 40 x 10,5mm	2,5mm

Eckig und geschlossen - Zum Verkleben

Art-Nr.	Außendurchmesser	Bohrung	Höhe
GM-HE-01	Ø 60 x 60mm	Ø 50 x 8mm	4mm
GM-HE-02	Ø 80 x 80mm	Ø 69 x 8mm	4mm

Ausführungen in Schwarz

Matt-Schwarz-Stumpf

Glanz-Schwarz

Matt-Schwarz

Rohrgriffe aus Edelstahl. Durchmesser 25 und 30mm.
Oberfläche geschliffen Korn 400.

STEEL-25 Standardausführung: 25mm

Art-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-25-01	Ø 25mm	350mm	150mm	14mm
STEEL-25-02	Ø 25mm	400mm	200mm	14mm
STEEL-25-03	Ø 25mm	500mm	300mm	14mm
STEEL-25-04	Ø 25mm	600mm	400mm	14mm
STEEL-25-05	Ø 25mm	800mm	600mm	14mm
STEEL-25-06	Ø 25mm	1000mm	700mm	14mm
STEEL-25-07	Ø 25mm	1200mm	900mm	14mm
STEEL-25-08	Ø 25mm	1600mm	1200mm	14mm

Sonderausführungen:
Längen von 300 - 2500mm. Stützenabstände frei wählbar.

STEEL-30 Standardausführung: 30mm

Art-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-30-01	Ø 30mm	350mm	150mm	14mm
STEEL-30-02	Ø 30mm	400mm	200mm	14mm
STEEL-30-03	Ø 30mm	500mm	300mm	14mm
STEEL-30-04	Ø 30mm	600mm	400mm	14mm
STEEL-30-05	Ø 30mm	800mm	600mm	14mm
STEEL-30-06	Ø 30mm	1000mm	700mm	14mm
STEEL-30-07	Ø 30mm	1200mm	900mm	14mm
STEEL-30-08	Ø 30mm	1600mm	1200mm	14mm

Sonderausführungen:
Längen von 300 - 2500mm. Stützenabstände frei wählbar.

STEEL-25-RO Standardausführung: 25mm Ausführung mit Abdeckrosetten

Art-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-25-RO-01	Ø 25mm	350mm	150mm	14mm
STEEL-25-RO-02	Ø 25mm	400mm	200mm	14mm
STEEL-25-RO-03	Ø 25mm	500mm	300mm	14mm
STEEL-25-RO-04	Ø 25mm	600mm	400mm	14mm
STEEL-25-RO-05	Ø 25mm	800mm	600mm	14mm
STEEL-25-RO-06	Ø 25mm	1000mm	700mm	14mm
STEEL-25-RO-07	Ø 25mm	1200mm	900mm	14mm
STEEL-25-RO-08	Ø 30mm	1600mm	1200mm	14mm

Sonderausführungen:
Längen von 300 - 2500mm. Stützenabstände frei wählbar.

Rohrgriffe aus Edelstahl. Rund und eckig. Durchmesser 20/25 und 30mm.
Oberfläche geschliffen - Ausführung rund: Korn 400 / eckig: Korn 600

STEEL-30-RO Standardausführung: 30mm Ausführung mit Abdeckrosetten

Art-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-30-RO-01	Ø 30mm	350mm	150mm	14mm
STEEL-30-RO-02	Ø 30mm	400mm	200mm	14mm
STEEL-30-RO-03	Ø 30mm	500mm	300mm	14mm
STEEL-30-RO-04	Ø 30mm	600mm	400mm	14mm
STEEL-30-RO-05	Ø 30mm	800mm	600mm	14mm
STEEL-30-RO-06	Ø 30mm	1000mm	700mm	14mm
STEEL-30-RO-07	Ø 30mm	1200mm	900mm	14mm
STEEL-30-RO-08	Ø 30mm	1600mm	1200mm	14mm

Sonderausführungen:
Längen von 300 - 2500mm. Stützenabstände frei wählbar.

STEEL-Q Standardausführung: 30x30mm

Art-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-Q-01	Ø 30 x 30mm	350mm	150mm	14mm

Stützenabstände frei wählbar.

COMBI-STEEL Standardausführung: 20mm

Art-Nr.	Griffteil-/Stützen-Ø	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
COMBI-01	Ø 20 / 25mm	295mm	270mm	14mm
COMBI-02	Ø 20 / 25mm	395mm	370mm	14mm
COMBI-03	Ø 20 / 25mm	495mm	470mm	14mm
COMBI-04	Ø 20 / 25mm	595mm	570mm	14mm
COMBI-05	Ø 20 / 25mm	795mm	670mm	14mm

Sonderausführungen:
Längen von 300 - 1200mm.

Ausführungen in Schwarz

Griffleisten aus Edelstahl. Durchmesser 30x10mm.
Oberfläche geschliffen Korn 400.

STEEL-Leiste Standardausführung: 30mm

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-L-01	Ø 30 x 10mm	350mm	150mm	14mm
STEEL-L-02	Ø 30 x 10mm	400mm	200mm	14mm
STEEL-L-03	Ø 30 x 10mm	600mm	400mm	14mm

Sonderausführungen:
Stützenabstände frei wählbar.

STEEL-Leiste mit Stützen Standardausführung: 30x10mm

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-LS-01	Ø 30 x 10mm	350mm	150mm	14mm
STEEL-LS-02	Ø 30 x 10mm	400mm	200mm	14mm
STEEL-LS-03	Ø 30 x 10mm	600mm	400mm	14mm

Sonderausführungen:
Stützenabstände frei wählbar.

STEEL-Leiste/Rohr Standardausführung: Rohr 30mm - Leiste: 30x10mm

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-LR-01	Ø 30 x 10mm	350mm	150mm	14mm
STEEL-LR-02	Ø 30 x 10mm	400mm	200mm	14mm
STEEL-LR-03	Ø 30 x 10mm	600mm	400mm	14mm

Sonderausführungen:
Stützenabstände frei wählbar.

Edelstahlknopfgriffe zur Einlochbefestigung. Oberfläche geschliffen

BALL-STEEL Kugelgriff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
BALL-STEEL-01	Ø 50mm	25mm	75mm	14mm

PEAR STEEL- Birnenform

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
PEAR-STEEL-01	Ø 40mm	22mm	58mm	14mm

ZYLINDERKNOPF Zylinder mit Griffmulde - Oberfläche geschliffen

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
ZYLINDER-STEEL-01	Ø 35mm	-	40mm	14mm

KEGELKNOPF

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
KEGEL-STEEL-01	Ø 35 / 25mm	-	40mm	14mm

SHOWER-Z Zylindrischer Griff mit Glasteil - Oberfläche geschliffen

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
SHOWER-STEEL-01	Ø 35mm	-	52mm	14mm

Quader Würfelgriff Oberfläche geschliffen

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
QUADER-STEEL-01	Ø 40 x 40 x 40mm	25 x 8 mm	48mm	14mm

Glasgriffe Matt- und Klarglas

COMBI-GLASS Glasgriff mit Edelstahlstützen

Art-Nr.	Griffteil-/Stützen-Ø	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
COMBI-KLAR-01	Ø 20 / 25mm	295mm	270mm	14mm
COMBI-MATT-01	Ø 20 / 25mm	295mm	270mm	14mm

GLASS Glasgriff mit Edelstahlstützen

Art-Nr.	Griffteil-/Stützen-Ø	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
GLASS-KLAR-01	Ø 30mm	350mm	150mm	14mm
GLASS-MATT-01	Ø 30mm	350mm	150mm	14mm

BALL Glaskugel auf Edelstahlsockel

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
BALL-KLAR-01	Ø 40mm	20 x 12mm	52mm	12mm
BALL-KLAR-02	Ø 50mm	25 x 20mm	70mm	14mm
BALL-KLAR-03	Ø 80mm	35 x 20mm	100mm	14mm

BALL-BUBBLE Glaskugel mit Luftblasen auf Edelstahlsockel

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
BALL-BUBBLE-01	Ø 50mm	20 x 12mm	62mm	12mm
BALL-BUBBLE-02	Ø 80mm	35 x 20mm	100mm	14mm



QUADER Würfelgriff aus Glas auf Edelstahlsockel

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
QUADER-STEEL-01	Ø 40 x 40 x 40mm	25 x 8mm	48mm	14mm

Runde Kombinatisonsgriffe aus Edelstahl und Holz. Durchmesser 25 und 30mm.

Gewerbliche Ausführung

STEEL-WOOD-RH Standardausführung: 30mm

Art-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-WOOD-RH-01	Ø 30mm	350mm	150mm	14mm
STEEL-WOOD-RH-02	Ø 30mm	400mm	200mm	14mm
STEEL-WOOD-RH-03	Ø 30mm	500mm	300mm	14mm
STEEL-WOOD-RH-04	Ø 30mm	600mm	400mm	14mm
STEEL-WOOD-RH-05	Ø 30mm	800mm	600mm	14mm
STEEL-WOOD-RH-06	Ø 30mm	1000mm	700mm	14mm
STEEL-WOOD-RH-07	Ø 30mm	1200mm	900mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Gewerbliche Ausführungen: Holzseite mit Innensechskant
Längen von 300 - 2500mm. Stützenabstände frei wählbar.

WOOD-STEEL-25 Standardausführung: 25mm

Art-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-STEEL-25-01	Ø 25mm	350mm	150mm	14mm
WOOD-STEEL-25-02	Ø 25mm	400mm	200mm	14mm
WOOD-STEEL-25-03	Ø 25mm	500mm	300mm	14mm
WOOD-STEEL-25-04	Ø 25mm	600mm	400mm	14mm
WOOD-STEEL-25-05	Ø 25mm	800mm	600mm	14mm
WOOD-STEEL-25-06	Ø 25mm	1000mm	700mm	14mm
WOOD-STEEL-25-07	Ø 25mm	1200mm	900mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 2500mm.
Stützenabstände frei wählbar.

WOOD-STEEL-30 Standardausführung: 30mm

Art-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-STEEL-30-01	Ø 30mm	350mm	150mm	14mm
WOOD-STEEL-30-02	Ø 30mm	400mm	200mm	14mm
WOOD-STEEL-30-03	Ø 30mm	500mm	300mm	14mm
WOOD-STEEL-30-04	Ø 30mm	600mm	400mm	14mm
WOOD-STEEL-30-05	Ø 30mm	800mm	600mm	14mm
WOOD-STEEL-30-06	Ø 30mm	1000mm	700mm	14mm
WOOD-STEEL-30-07	Ø 30mm	1200mm	900mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 2500mm.
Stützenabstände frei wählbar.

Runde und eckige Kombinationsgriffe aus Edelstahl und Holz.

COMBI-WOOD-STEEL

Art-Nr.	Griffteil-/Stützen-Ø	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
COMBI-WOOD-STEEL-01	Ø 20 / 25mm	295mm	270mm	14mm
COMBI-WOOD-STEEL-02	Ø 20 / 25mm	395mm	370mm	14mm
COMBI-WOOD-STEEL-03	Ø 20 / 25mm	495mm	470mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

.

KOMBI-DESIGN-R

Art-Nr.	Griffteil-/Stützen-Ø	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
KOMBI-DESIGN-R	Ø 30mm	440mm	360mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 1200mm.

STEEL-WOOD-Q Standardausführung: 30x30mm, Korn: 600

Art-Nr.	Außendurchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
STEEL-WOOD-Q-01	Ø 30 x 30mm	350mm	150mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Einloch-Kombinationsgriffe aus Edelstahl, Holz und Glas.

BALL-WOOD / STEEL Kugelgriff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
BALL-WOOD-STEEL-01	Ø 50mm	25mm	70mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

BALL-WOOD / GLAS Kugelgriff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
BALL-WOOD-GLAS-01	Ø 50mm	25mm	70mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

BALL-GLAS / STEEL Kugelgriff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
BALL-GLAS-STEEL-01	Ø 50mm	25mm	70mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

PEAR STEEL / WOOD Birnenförmiger Griff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
PEAR-WOOD-STEEL-01	Ø 40mm	25mm	70mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Eiche schwarz, Nussbaum, Thermo-esche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

KNOPF-WOOD / STEEL Knopfgriff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
KNOPF-WOOD-STEEL-01	Ø 40mm	25mm	40mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Ein- und Zweiloch-Kombinationsgriffe aus Edelstahl, Glas und Holz.

QUADER-WOOD / GLAS Würfelgriff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchmesser	Gesamthöhe	Glasbohrung
QUADER-WOOD-GLAS-01	Ø 40 X 40 X 40mm	25 x 8mm	48mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

WOOD-EB HOLZ / EDELSTAHL Bügelgriff

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-EB-01	Ø 25 x 25mm	375mm	350mm	14mm
WOOD-EB-02	Ø 25 x 25mm	425mm	400mm	14mm
WOOD-EB-03	Ø 25 x 25mm	625mm	600mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche, Nussbaum,

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 1000mm.

WOOD-ER HOLZ / EDELSTAHL

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-ER-01	Ø 18 / 23mm	300mm	150mm	14mm
WOOD-ER-02	Ø 18 / 23mm	400mm	200mm	14mm
WOOD-ER-03	Ø 18 / 23mm	600mm	400mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

WOOD-M Holzgriff mit Ringeinfassung - Standardausführung: 30mm

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-M-01	Ø 30mm	500mm	300mm	14mm
WOOD-M-02	Ø 30mm	1000mm	700mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Runde und eckige Stabgriffe aus Holz.

WOOD-HR Runder Holzgriff mit einseitiger Innensechskantoptik

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-HR-01	Ø 30mm	350mm	150mm	14mm
WOOD-HR-02	Ø 30mm	400mm	200mm	14mm
WOOD-HR-03	Ø 30mm	600mm	400mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 2000mm.
Stützenabstände frei wählbar.

WOOD-R Runder Holzgriff mit Edelstahlstützen - Durchmeser 25 und 30mm

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-R-25-01	Ø 25mm	350mm	150mm	14mm
WOOD-R-25-02	Ø 25mm	400mm	200mm	14mm
WOOD-R-25-03	Ø 25mm	600mm	400mm	14mm
WOOD-R-30-01	Ø 30mm	350mm	150mm	14mm
WOOD-R-30-02	Ø 30mm	400mm	200mm	14mm
WOOD-R-30-03	Ø 30mm	600mm	400mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 2500mm.
Stützenabstände frei wählbar.

WOOD-HQ Eckiger Holzgriff mit einseitiger Innensechskantoptik

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-HQ-01	Ø 30 x 30mm	350mm	150mm	14mm
WOOD-HQ-02	Ø 30 x 30mm	400mm	200mm	14mm
WOOD-HQ-03	Ø 30 x 30mm	600mm	400mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche

Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 2000mm.
Stützenabstände frei wählbar.

Stabgriffe aus Holz.

WOOD-E Eckiger Holzgriff mit runden Edelstahlstützen

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-E-01	Ø 30 x 30mm	350mm	150mm	14mm
WOOD-E-02	Ø 30 x 30mm	400mm	200mm	14mm
WOOD-E-03	Ø 30 x 30mm	600mm	400mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche
Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 2500mm.
Stützenabstände frei wählbar.

WOOD-DR Dreieckiger Holzgriff mit einseitiger Innensechskantoptik

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
WOOD-DR-01	Ø 30 x 17mm	250mm	150mm	14mm
WOOD-DR-02	Ø 30 x 17mm	400mm	300mm	14mm
WOOD-DR-03	Ø 30 x 17mm	600mm	500mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche
Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 2000mm.
Stützenabstände frei wählbar.

Designgriffe aus Holz. Standardausführung: 40 x 40mm

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
DSL-01	Ø 40 x 40mm	500mm	300mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum Thermoesche
Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 2000mm.
Stützenabstände frei wählbar.

Designgriffe aus Holz mit Glaswürfelabschluss

Art-Nr.	Durchmesser	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
DSL-GW-01	Ø 40 x 40mm	500mm	300mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum Thermoesche
Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Sonderausführungen: Längen von 300 - 2000mm.
Stützenabstände frei wählbar.

Stab- und Einloch-Holzgriffe rund und eckig

COMBI-WOOD

Art-Nr.	Griffteil-/Stützen-Ø	Länge	Stützenabstand	Glasbohrung
COMBI-WOOD-01	Ø 20 / 25mm	295mm	270mm	14mm
COMBI-WOOD-02	Ø 20 / 25mm	395mm	370mm	14mm
COMBI-WOOD-03	Ø 20 / 25mm	495mm	470mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche
Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

BALL-WOOD Kugelgriff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchemsser	Gesamthöhe	Glasbohrung
BALL-WOOD-01	Ø 50mm	25mm	70mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche
Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

PEAR STEEL / WOOD Birnenförmiger Griff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchemsser	Gesamthöhe	Glasbohrung
PEAR-WOOD-01	Ø 40mm	25mm	70mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Eiche schwarz, Nussbaum, Thermo-esche
Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

QUADER-WOOD Würfelgriff

Art-Nr.	Griffteildurchmesser	Sockeldurchemsser	Gesamthöhe	Glasbohrung
QUADER-WOOD-01	Ø 40X40X40mm	25 x 8mm	48mm	14mm

Standardholzarten: Ahorn, Buche, Eiche, Eiche geraucht, Eiche schwarz, Esche,Hemlock, Nussbaum, Thermoesche
Holzoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Montage an:

Glastüren (Standardausführung)

Paargriff vorgerichtet für Glastüren 8 -12mm,

Verbindungsstift M8.

Empfohlener Bohrlochdurchmesser im Glas: 14mm.

Bei Einzelgriffen bitte angeben, ob Gegenscheiben benötigt werden.

Montage auf Holztüren

Bitte die Türblattstärke angeben. Bei einseitiger Montage bitte die Befestigungsart angeben:
Gegenscheiben oder Stockschrauben.

Montage an Kunststofftüren

Bitte die Türblattstärke angeben. Bei einseitiger Montage bitte die Befestigungsart angeben:
Gegenscheiben oder Einschraubmuttern.

Befestigungsarten:

Einlochbefestigung (Kugelgriffe und Duschknöpfe):

Verschraubung der Griffhälften mit angepassten M8-Gewindestiften.

Zweilochbefestigung (Rohr-, Stangen- und Stabgriffe):

Verschraubung der Spannmuttern (integrierte Unterlegscheiben) mit M8-Gewindestiften an der Glasscheibe.
Befestigung der Griffhälften durch Aufschieben der Stützen und Festsetzung mit M6-Madenschrauben.

LIEFERZEITEN / LAGERWARE

Wir bieten innerhalb unseres Sortiments, insbesondere in unserem Hauptsegment den Türgriffen weitreichende, individuelle Fertigungsmöglichkeiten, hinsichtlich Längen, Oberflächen und Stützenabständen. Dies hat zur Folge, dass wir nur bei einigen, wenigen Modellen einen Lagerbestand führen.

Geschliffene Edelstahl – und Holzprodukte	3 bis 10 Tage
Polierte oder pulverbeschichtete Edelstahlprodukte	3 bis 4Wochen
Sonderanfertigungen:	auf Anfrage

MATERIALIEN

Edelstahl 1.4301

matt geschliffen: runde Ausführungen: Korn 320/400 - eckige Ausführungen: Korn 600

Edelstahl poliert: Hand poliert

Pulverbeschichtet

Rohre / Stützen

Rohr-Standarddurchmesser: 20 / 25 / 30mm

Sützenstützendurchmesser: 24mm

Holz

Ahorn – Amerikanischer Nussbaum – Buche – Eiche – Eiche geraucht – Eiche schwarz, Esche
Hemlock – Thermoholz –
(Birke und Erle sowie weitere Hölzer auf Anfrage)

Standardoberflächen: geschliffen, geölt oder lackiert

Glas

Kristallglas

Kugeln in klar und klar mit Luftblasen

Würfel in klar

Borosilikatglas (Glasstäbe in klar und mattiert)

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Sonderlängen

Sonderlängen über die aufgeführten Längen hinaus bitte anfragen.

Sondergrößen

Bei den Kugel- und Würfelgriffen weitere Durchmesser bitte gesondert anfragen.

Sonderanfertigungen

Sollten Sie Griffe aus anderen Materialien, ausgefallenen Formen oder Farben benötigen, so senden Sie uns bitte ein Fax oder setzen Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung.

Maßanfertigungen und Beschaffungsware sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

VERÄNDERUNGEN

Veränderungen der Artikel in technischen Details, Form und Dekor sowie Abweichungen in den Farbtönen behalten wir uns vor, soweit die vom Käufer vorausgesetzte Verwendung dadurch nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Kleine Unregelmäßigkeiten bei Holz und Glasteilen in Form und Farbe sind durch handwerkliche Fertigung bedingt und ein Qualitätsmerkmal. Sie berechtigen nicht zur Mängelrüge. Jede Einzelbestellung wird von uns aus möglichst gut zueinander passenden Artikeln zusammengestellt.

KATALOG

Für diesen Katalog behalten wir uns alle Rechte aus dem Urheberrecht vor. Ohne unsere schriftliche Genehmigung ist es nicht gestattet, den Katalog der Teile daraus in irgendeiner Form zu vervielfältigen. Die dauerhate Verfügbarkeit aller Artikel können wir nicht garantieren.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt un der Versserung dienten behalten wr uns vor. Sämtliche Maßangaben sind unverbindlich. Farbabweichungen können drucktechnisch bedingt sein. Keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.

FSR-Design e.K.

Zur Mühle 5

30559 Hannover

Telefon 0049 (0)511 54 54 15 40

Telefax 0049 (0)511 54 54 15 42

E-Mail: griffe@fsr-design.de

www.fsr-design.de